



PRESS GV SERIJA

Seriya plamenika PRESS GV pokriva raspon snage od 140 do 356 kW i dizajnirana je za upotrebu u civilnim postrojenjima male dimenzije ili u industrijskim primjenama, kao što su spalionice ili pećnice. Način rada je "Jedno stepeni "; plamenici su opremljeni kontrolnom kutijom za sigurnost plamenika na bazi mikroprocesora, koja opskrbljuje signalizaciju rada i dijagnozi uzroka kvara. Glava sagorijevanja, koja se može postaviti na temelju potrebnog izlaza, omogućuje optimalne performanse koje osiguravaju dobro izgaranje i smanjenje potrošnje goriva. Glavna značajka tih plamenika je njihova pouzdanost zbog jednostavne i snažne konstrukcije koja omogućuje rad bez posebne intervencije u održavanju. Jednostavno održavanje postiže se sustavom klizača, koji omogućuje jednostavan pristup svim bitnim komponentama glave izgaranja. Sve električne komponente lako su dostupne samo uklanjanjem zaštitne ploče, čime se jamči brza i jednostavna intervencija komponente.

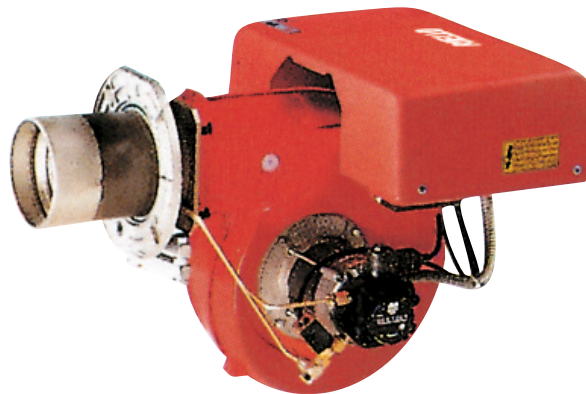

PRESS G24	140 ÷ 237 kW
PRESS GV	178 ÷ 356 kW

PODRUČJE RADA

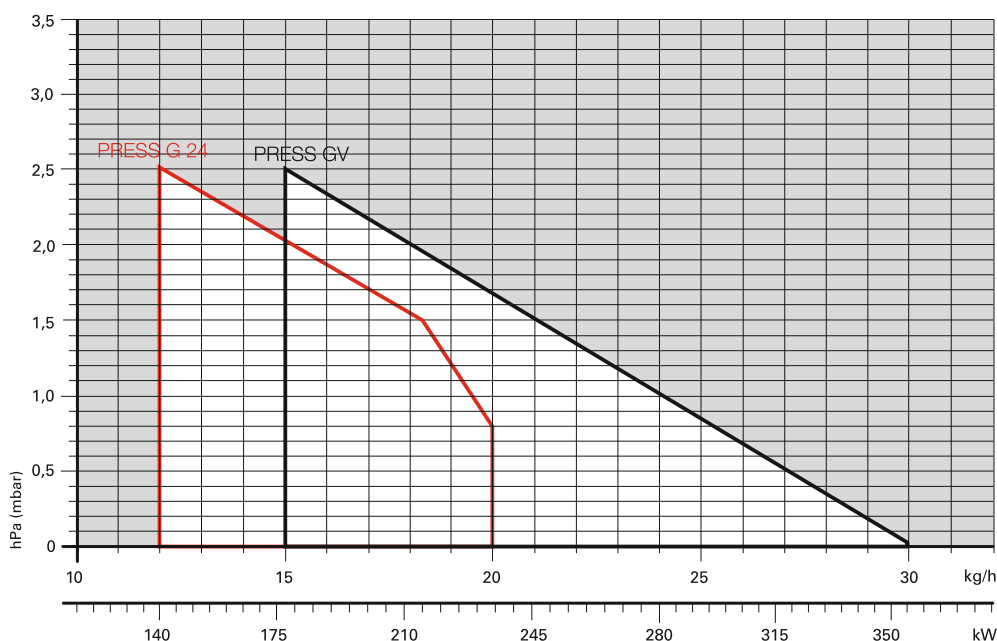


Korisno polje za odabir plamenika



Ukupne dimenzije (mm)

PLAMENIK

PRESS G24

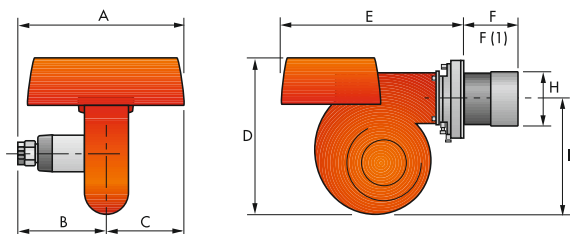

PRESS GV

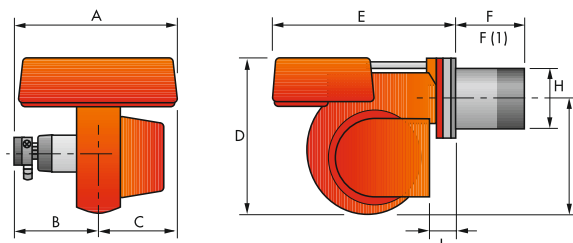


MODEL	A	B	C	D	E	F - F (1)	H	I	L	O - O (1)
u PRESS G24	425	222	203	397	485	118 - 253	125	290	-	---
u PRESS GV	439	234	205	397	473	185 - 320	140	292	59	690 - 825


(1) Duljina sa duljom plamenom glavom

PLAMENIK - PRIRUBNICA ZA MONTAŽU

PRESS G24




PRESS GV



MODEL	D1	D2	D3	D4	D5	Ø
PRESS G24	213	198	160	190	11	-
PRESS GV	160	160	170	-	-	M10

AMBALAŽA

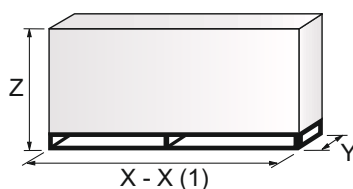


MODEL	X - X (1)	Y	Z	kg
u PRESS G24	650	535	450	33
u PRESS GV	680	535	450	33

(1) Duljina sa duljom plamenom glavom

PRESS GV SERIJA

Specifiacija

OPIS SERIJE

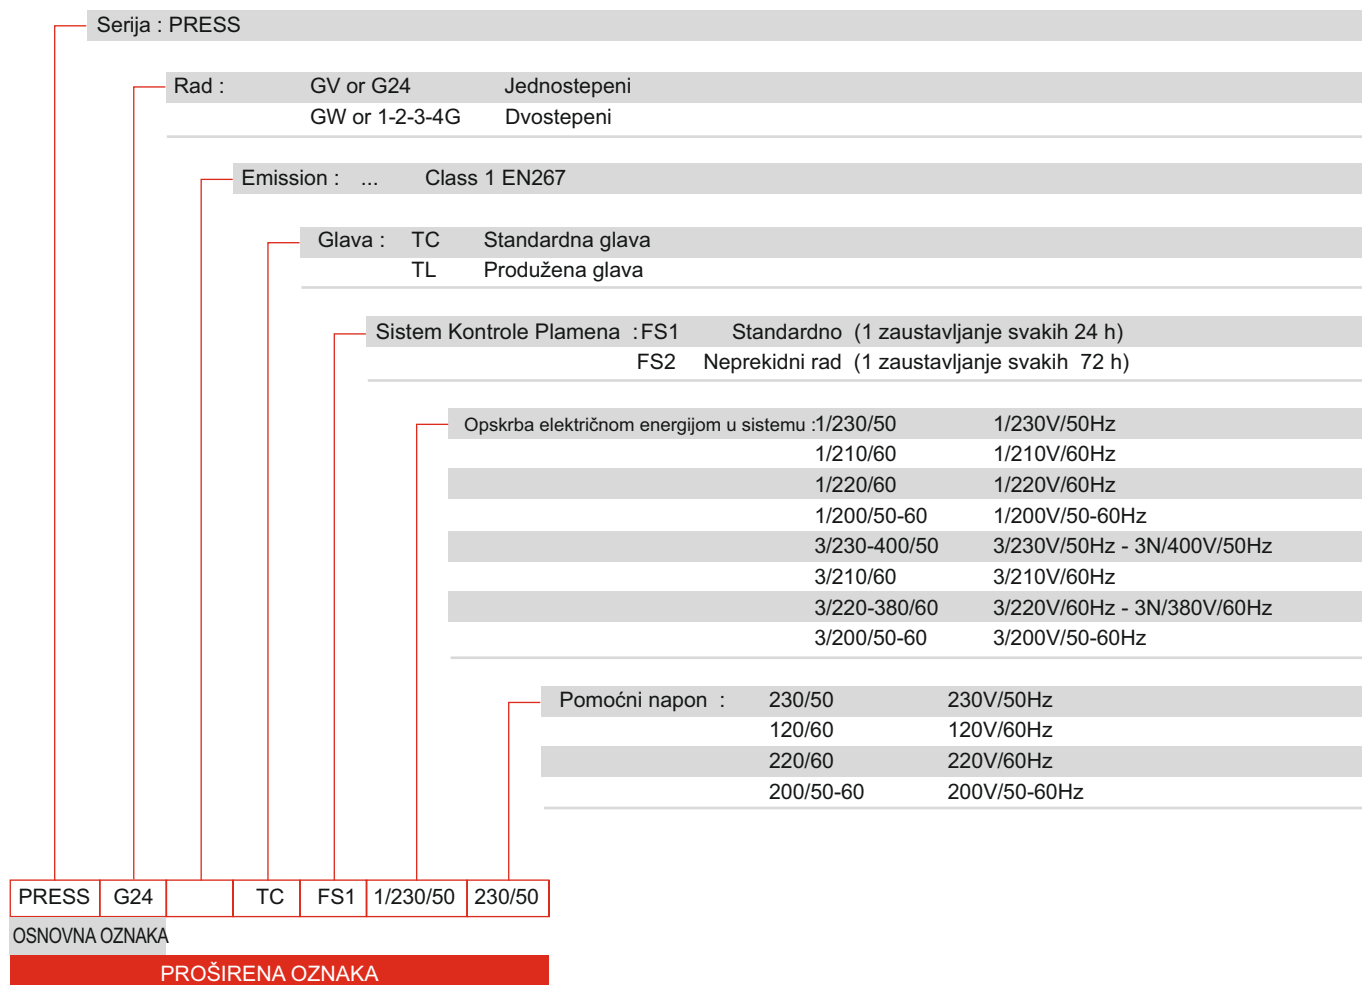

Specifikacija

Monoblokov plamenik sa stlačenim plamenikom s jednim stupnjem, potpuno automatiziran, koji se sastoji od:

- Usisni krug zraka
- Ventilator s lopaticama naprijed krivulje s visokim performansama u pogledu pritiska i isporuke zraka
- Prigušivač zraka za postavljanje zraka
- Pokretanje motora na 2850 o / min, jednofazni, 230V, 50Hz
- glava izgaranja, koja se može podesiti na temelju potrebne snage, opremljena s:
- konac od nehrđajućeg čelika, otporan na koroziju i visoke temperature
- elektrode za paljenje
- disk stabilnosti plamena
- Pumpa za prijenosnike za opskrbu gorivom visokog tlaka, opremljen sa:
- filter
- regulator pritiska
- spojevi za ugradnju manometra i vakuumjera
- unutarnja propusnica za montažu pojedinačnih cijevi
- Uljni ventili na izlaznom krugu
- Fotocel za otkrivanje plamena
- Upravljačka ploča za sigurnost plamenika na bazi mikroprocesora s dijagnostičkom funkcijom
- Klizne šipke za lakše postavljanje i održavanje (za GV model)
- Filter za zaštitu od radio smetnji
- IP 44 razina zaštite.

Standardna oprema:

- 2 savitljive cijevi za spajanje na mrežu za opskrbu uljem
- 2 brtve za fleksibilne cijevi
- 2 bradavice za spajanje na crpku
- 2 cijevni priključci (za GV model)
- 2 brtva cijevi (za GV model)
- 1 prirubnica plamenika (za G24 model)
- 4 vijka za pričvršćenje prirubnice plamenika na bojler
- 1 termalni zaslon
- Priručnik za instalaciju, uporabu i održavanje

Katalog kataloga rezervnih dijelova.

Dostupni modeli

CODE	MODEL	IZLAZNA SNAGA		UKUPNA ELEKTRIČNA SNAGA (kW)	CERTIFIKAT	NOTE
		(kW)	(kg/h)			
3473000	PRESS G24 TC FS1 1/230/50 230/50	140/237	12/20	0,4	-	(2)
3473081	PRESS G24 TC FS1 1/220/60 220/60	140/237	12/20	0,4	-	(1)
3473687	PRESS GV TC FS1 1/200/50-60 200/50-60	178/356	15/30	0,43	-	(2)
3473620	PRESS GV TC FS1 1/230/50 230/50	178/356	15/30	0,43	-	(2)
3808058	PRESS GV TC FS1 1/220/60 220/60	178/356	15/30	0,43	-	(2)

Kalorična vrijednost: 11,8 kWh/kg - 10200 kcal/kg - Viskozitet kod 20°C 4-6 mm ²/s (cSt)

(1) Plameniku su potrebne 2 dizne (naručuje se posebno).

(2) Plameniku su potrebne 1 dizna (naručuje se posebno).