

GULLIVER RGDF SERIJA

Riello Gulliver RG5DF je novi model dvostepenog plamenika, razvijen kako bi odgovorio na svaki zahtjev lagani industrijski procesi poput pekarskih peći, malih parnih ili termalnih kotlova i sve primjene koji zahtijevaju pouzdani, industrijski prihvatljiv proizvod s poboljšanim performansama i posebnim funkcijama. Ovaj model koristi iste komponente koje je dizajnirao Riello

za seriju Gulliver i ima isti sustav ventilacije i ukupne dimenzije kao prethodna dva faza svjetlo ulje model.

Ovaj novi plamenik može raditi na 50 ili 60 Hz i naponu 220 - 230 Volt (dvostruka frekvencija). Sukladno EN 267

Standardni (zaporni plamenici na ulje) i europski Smjernice za EMC, niski napon i strojeve. Za ispuhano radno polje vidi EN 746-2 Standard.

Gulliver RG5DF plamenik je pušten prije napuštanja tvornice.




LIGHT OIL

RG5DF

95/142 ÷ 296 kW

FIRING RATES

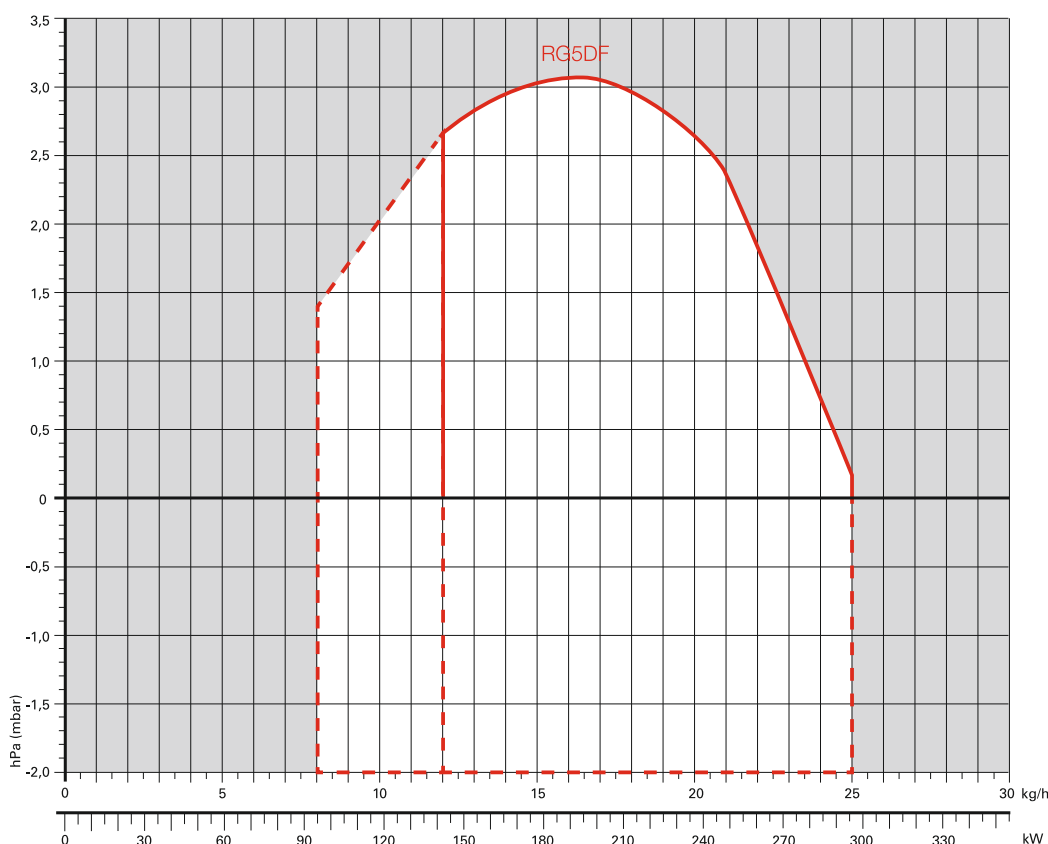

Korisno polje za odabir plamenika




1st stupanj djelovanja

Dvostepeni uljni plamenivi

GULLIVER RGDF SERIJA


Ukupne dimenzije (mm)

PLAMENIK

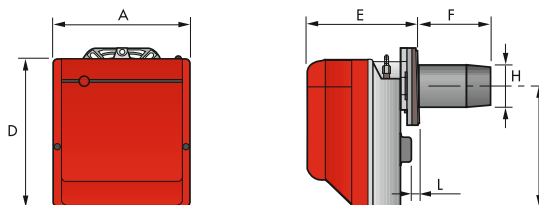


MODEL	A	D	E	F	H	I	L
u RG5DF	300	345	247	159	125	285	12,5

PLAMENIK-PRIRUBNICA ZA MONTAŽU



MODEL	A	C	C1	C2	F	Q	R
u RG5DF	127	198	160	190	213	45°	11


AMBALAŽA

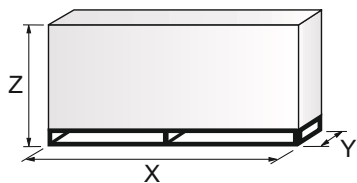

MODEL	X	Y	Z	kg
u RG5DF	510	345	440	18

Specifikacija

OZNAKA SERIJE

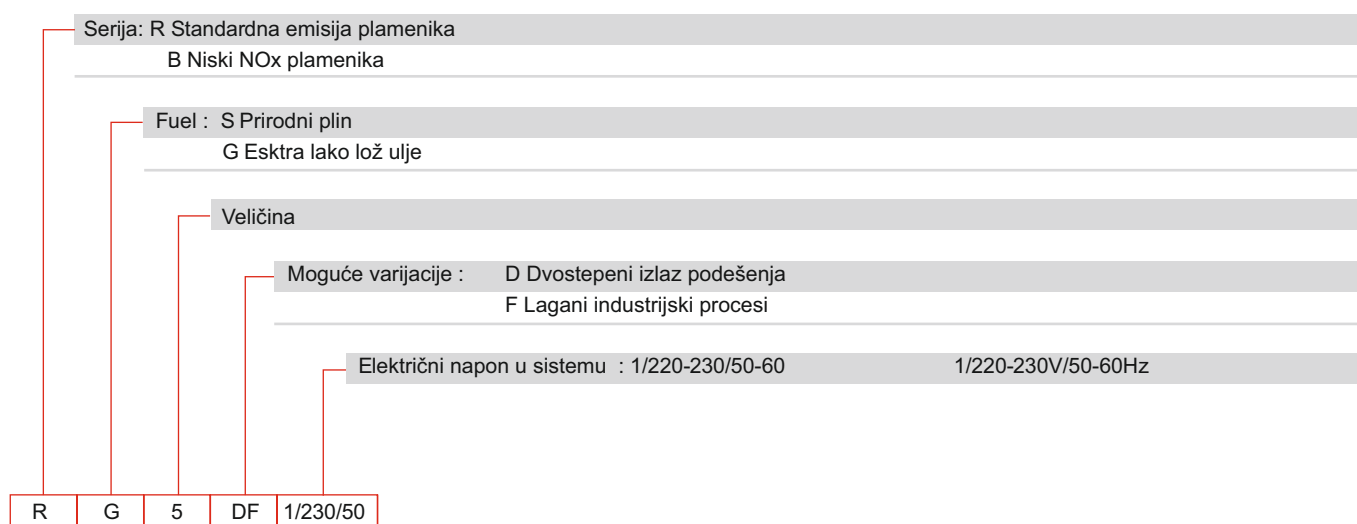

STATE OF SUPPLY

Plamenici s potpuno automatizirani , s dva stupnja, opremljeni:

- Ventilator s lopaticama naprijedne krivulje
- Poklopac obložen materijalom za zvučno izoliranje
- Zračni prigušivač uvijek je u stanju pripravnosti
- Prigušivač zraka, s prilagodbom 1. i 2. stupnja (prilagodba 2. stupnja bez uklanjanja kućišta)
- Jednofazni električni motor 220 - 230 V / 50 - 60 Hz
- glava izgaranja opremljena s:
- konus od nehrđajućeg čelika, otporan na visoke temperature
- elektrode za paljenje
- disk stabilnosti plamena
- zupčasta pumpa za dovod goriva opremljena s:
- filter
- regulator pritiska
- priključci za montažu mjerača tlaka i vakuumske mjerača
- unutarnja propusnica za pripremu za montažne instalacije
- Elektromagnetski ventil za dovod goriva ugrađen u crpku
- Fotočelija za detekciju plamena
- Elektronska oprema za kontrolu plamena
- Mlaznica za ulje
- IP X0D (IP 40) razina zaštite.

Standardna oprema

- priрубnica s izolacijskom brtvom
- Vijak i matice za priрубnicu
- Vijci i matice za priрубnicu pričvrstiti na generator topline
- Fleksibilne cijevi za ulje s bradavicama
- 7-polni utikač
- 4-pinski utikač
- Priručnik za instalaciju, uporabu i održavanje